


ELK-7404 | 4 포트 PCI 비동기식 시리얼 통신 카드 (16C864)

for RS-232, RS-422, RS-485

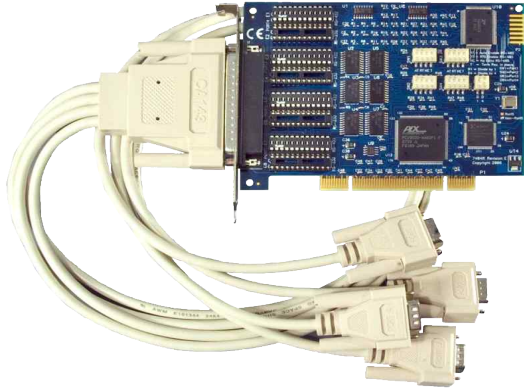

Summary

- RoHS 및 WEEE 지침 준수
- 각 포트는 RS-232, RS-422, RS-485로 개별적 구성 가능
- 128바이트 FIFO를 갖춘 16C864 버퍼링 UART
- 최대 460.8Kbps의 데이터 속도
- 자동 RS-485 활성화/비활성화
- 범용 버스(3.3V 및 5V) 호환
- 포함된 36" 케이블은 4개의 DB9 Male 커넥터(CA143)로 연결됩니다.

개요

ELK-7404 PCI 동기식(직렬) 인터페이스는 최대 460.8Kbps의 비동기 데이터 속도를 지원하며 각 포트를 RS-232, RS-422 또는 RS-485로 구성할 수 있습니다. RS-485 모드에서는 자동 활성화 기능을 통해 운영 체제에서 7404를 표준 COM 포트로 인식됩니다. 7404는 범용 버스(3.3V 및 5V)와 호환되며 표준 높이의 PCI 슬롯에 설치할 수 있습니다. 포함된 36인치 케이블은 4개의 DB9 Male 커넥터로 연결됩니다.

기능 및 구성

• 호스트 인터페이스	PCI
• 포트 수	4
• 전기적 인터페이스	RS-232, RS-422, RS-485
• UART 시리즈	850 UART
• 시리얼 커넥터	DB9M
• 브래킷	Standard
• 통신 칩	16C864
• 데이터 전송속도(최대)	460.8K bps
• 데이터 전송거리(최대)	4,000 피트
• 작동 온도	0°C - 70°C
• 보관 온도	-50°C - +105°C
• 습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

주문 정보

시리얼 카드

- ELK-7404 4포트 PCI RS232, RS-422, RS-485 비동기식 시리얼(직렬) 통신 카드(16C864 UART)

주문 정보 (계속)

기타 액세서리

- KT105 터미널 블록 키트: TB05 + CA127 케이블
- KT106 터미널 블록 키트: TB06 + 2개의 CA127 케이블
- RJ9S8 DB9 Female to RJ45 모듈러 어댑터
- CA190 DB9 Female to DB9 Female, 72 인치 - RS-422 207M SMPTE 케이블
- CA177 DB9 Female to DB25 Male 표준 RS-232 모뎀 케이블, 72 인치
- CA176 DB9 Female (RS-422) to DB25 Male (RS-530) 케이블, 10 인치
- CA127 DB9 Female to DB9 Male 확장 케이블 ,72인치
- DB103 DB9 Female (RS-422) to DB9 Female (Opto 22 Optomux) 컨버터
- TB05 터미널 블록: DB9 Female to 9 Screw 터미널
- TB06 터미널 블록: 듀얼 DB9 Female to 18 Screw 터미널
- TB34 터미널 블록 - DB9 Female to 5 Screw 터미널 (RS-422/485)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양산로 43 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02-2164-9933 | Email: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.