


ELK-7405 | 4 포트 PCI 비동기식 시리얼 통신 카드 (16C864)

for RS-232, RS-485

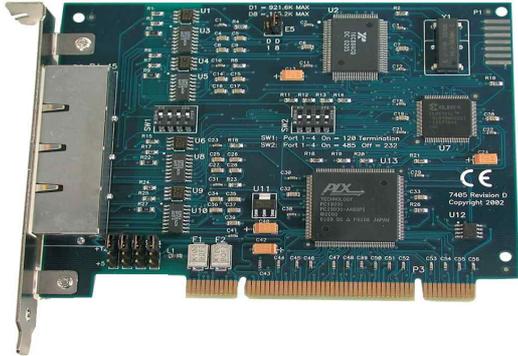

Summary

- 각 포트는 RS-232 또는 2선식 RS-485에 맞게 개별 구성 가능
- 128바이트 FIFO를 갖춘 16C864 버퍼 UART
- 최대 921.6Kbps의 데이터 전송률
- 범용 버스(3.3V 및 5V) 호환 가능
- 자동 RS-485 활성화/비활성화
- RJ45 커넥터 4개
- 각 커넥터의 핀 5에서 전원(+5V 또는 +12V) 제공
- POS(판매 시점 정보 관리) 애플리케이션에 이상적인 솔루션

개요

ELK-7405 비동기식 시리얼 인터페이스는 복잡한 POS 애플리케이션을 위해 선택 가능한 4개의 RS-232 또는 2선식 RS-485 직렬 포트를 제공합니다. 온보드 RJ45 모듈식 커넥터를 통해 모든 POS 디바이스를 연결하여 케이블 연결 요건을 간소화하세요. 해당 보드는 금전 등록기 및 디스플레이를 포함한 다양한 POS 주변기기에 전원을 공급하는 데 적합한 퓨즈형 +5V 또는 +12V를 RJ45 커넥터의 핀-5에 제공합니다.

기능 및 구성

• 호스트 인터페이스	PCI
• 포트 수	4
• 전기적 인터페이스	RS-232, RS-485
• UART 시리즈	850 UART
• 시리얼 커넥터	RJ45
• 브래킷	Standard
• 통신 칩	16C864
• 데이터 전송속도(최대)	460.8K bps
• 데이터 전송거리(최대)	4,000 피트
• 작동 온도	0°C - 70°C
• 보관 온도	-50°C - +105°C
• 습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

주문 정보

시리얼 카드

- ELK-7405 4포트 PCI RS-232, RS-485 비동기식 시리얼(직렬) 통신 카드(16C864 UART)

주문 정보 (계속)

기타 액세서리

- RJ25P-232 DB25 Male to RJ45 - RS-232 RJ45 시리얼 장치용으로 사전 구성
- RJ9P-232 DB9 Male to RJ45 - RS-232 RJ45 시리얼 장치용으로 사전 구성
- TBRJ45-KT 터미널 블록 키트: RJ45 to 9 Screw 터미널
- TB05 터미널 블록: DB9 Female to 9 Screw 터미널
- TB06 터미널 블록: 듀얼 DB9 Female to 18 Screw 터미널
- TB04-KT 터미널 블록 키트: DB25 Female to 25 스크류 터미널, 6" 스냅 트랙, Din-Rail 마운팅 클립

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양산로 43 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02-2164-9933 | Email: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.